

Nos solutions béton :



Anti-efflorescence



Maintien de la coloration



Anti-graffiti



Protection Anti-acide

Nos bétons Bas Carbone :

Plusieurs formules disponibles répondant à la norme NF EN 206/ CN et au-delà :

- **BÉTON BAS-CARBONE** : Réduction entre 10 et 30 % de ciment par m³
- **BÉTON TRÈS BAS-CARBONE** : Réduction entre 30 et 50 % de ciment par m³
- **BÉTON ULTRA BAS-CARBONE** : Réduction entre 50 et 100 % de ciment par m³

En qualité de partenaire, nous vous accompagnons chaque jour dans l'optimisation de vos formules béton ainsi que dans votre transition écologique.



 d'une poutre en béton ultra bas-carbone (80kg de ciment / m³) coulée le 04/06/20 et toujours présente sur le site de PYRÉNÉES PRÉFA à ARTIX.



L'expertise du béton de demain



Fabrication de produits en béton



PARC SARAGOSSE (64000 PAU)

Depuis JUNE 2022, DACOU CONSULTING développe la gamme Mobilier Urbain de PYRENEES PREFA. Demandez un **DEVIS GRATUIT** pour tout type d'élément préfa sur mesure destiné à l'aménagement extérieur.

Vous recherchez :

- BANCS
- TABLES
- JARDINIÈRES
- ÉLÉMENTS DE VOIRIE
- TOUT AUTRE TYPE DE PIÈCE

→ **CONSULTEZ-NOUS :**

Luc DA-RÉ



06 07 90 30 31



l.dare@dacouconsulting.fr

La Gamme COLOR' PAR



PAR



Pour le petit soutènement et l'aménagement extérieur, optez pour le Mur Color' :



Mur Color' vu de face avant coulage



Pièces 15x30 en 3 couleurs

- Mur Color' avec une face béton matricé pierre couleur ton pierre et une face béton lisse.
- Réalisable en deux faces béton matricé pierre.
- Ces éléments aux dimensions variées, s'adaptent aux contraintes chantier en termes de capacités d'accès et de manutention.
- Calepinages proposés selon demande client (sur mesure)

Nous développons des revêtements de protection pour toute surface absorbante (béton, métal, bois...).

Séchage rapide


Produits certifiés CE à base minérale

Sécurité pour les applicateurs

0 — Traitent tous niveaux de PH —> 14

Nos revêtements à pose verticale et horizontale :

- Système pour intérieur & extérieur
- Applicable sur sol humide
- Matériau inorganique / Sans odeurs
- Séchage rapide sans fissures
- Adapté aux charges très lourdes

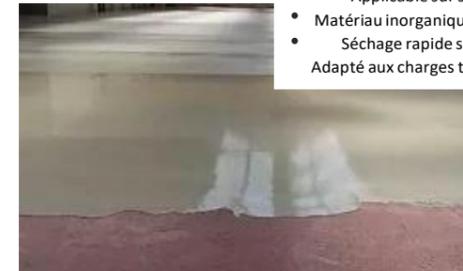

Revêtement auto-nivelant

- Revêtement sans chimie ni COV (Composé Organique Volatile)
- Haute résistance à l'abrasion
- Séchage rapide en 4h sans fissures, sans odeur ni nocivité / Emission EC1+
- Pose sans joints de dilatation



Revêtement de sol industriel

- Ecologique / Ne contient ni résine ni ciment
- Mise en œuvre simple et rapide
- Texture et design sans limite
- Tout support même sur du papier peint
- Haute dureté / Produit durable



Revêtement design sans chimie



Client : GROUPE DAHER
 Activité : Aéronautique
 Problématique : Décollement de résines.
 Produits sans nocivités
 Solution : SSI en 3mm



Client : GROUPE BONDUELLE
 Activité : Agroalimentaire sous T° dirigée +4°C
 Problématique : Décollement des résines sous contraintes mécaniques des chariots élévateurs.
 Solution : SSI 30 en 50mm + Résine antidérapante

DIMENSIONS DES PIÈCES ET POIDS UNITAIRES

DIMENSIONS (cm)	15x30	15x60	15x90	30x30	30x60	30x90	45x60	Chapeaux
POIDS (kg)	7,56	15,12	22,68	15,12	30,24	45,36	45,36	12

Couleurs réalisables :



Anthracite



Gris Clair



Gris Souris



Ton Pierre

Toutes nos pièces matricées pierre sont moulées à partir d'éléments de type pierre d'Arudy.

La gamme COLOR' est également réalisable en béton **Bas Carbone**.